




#### Descrição

Os apoios de lajetas térmicas Grisol são acessórios de forma quadrada, constituídos por polipropileno homopolímero, que funcionam como base de apoio para as lajetas Grisol quando se pretenda criar uma caixa-de-ar entre a impermeabilização e as lajetas. Os apoios têm alturas de 10mm e 20mm e divisórias internas para que todas as lajetas tenham a mesma base de apoio.

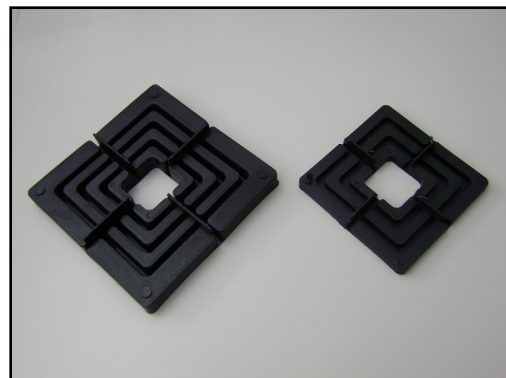

#### Campos de aplicação

Os apoios utilizam-se em coberturas planas invertidas, quando se pretenda formar uma caixa-de-ar por baixo das lajetas, permitindo a circulação de ar e água entre a impermeabilização e as lajetas.

▶ Os apoios **Q180/20** utilizam-se em **coberturas transitáveis**, por terem uma base de apoio que permite suportar pesos sem que o poliestireno abata.

▶ Os apoios **Q120/10** destinam-se a **coberturas técnicas**.

#### Modo de aplicação

A impermeabilização deve encontrar-se bem limpa para que se possam aplicar os apoios e as lajetas. Os apoios aplicam-se sobre a impermeabilização, colocando-se as lajetas directamente por cima. As lajetas são apoiadas nos cantos, ou seja, em 4 apoios (assim, cada apoio recebe 4 lajetas). Quando necessário, para as lajetas dos extremos da cobertura, os apoios podem dividir-se em 2 (ou mais, de acordo com as necessidades), para que apoiem apenas 2 lajetas e permitam um acabamento estético e funcional.

Caso existam irregularidades na cobertura, devem utilizar-se também niveladores (55mm X 55mm X 2mm) para absorção dos desníveis.

#### Embalagem e Armazenamento

Os apoios e niveladores da Grazimac são armazenados em caixotes de cartão ou plásticos, não sendo necessários cuidados especiais de embalagem e armazenamento.

#### Higiene e segurança

Não são necessários cuidados especiais de higiene e segurança no manuseamento e aplicação dos apoios e niveladores.

#### Características técnicas

Acessibilidade da cobertura	Espessura da Argamassa da Lajeta Grisol (mm)	Apoio Recomendado			
		Referência	Dimensão (mm)	Altura (mm)	Tolerância
Cobertura Técnica	25	Q120/10	120 x 120	10	2%
Cobertura Transitável	35 a 40	Q180/20	180 x 180	20	
Todas as coberturas, sempre que existam irregularidades		Niveladores	55 x 55	2	

NOTA: O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, verbais ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores conhecimentos científicos e práticos. Não são assumidas quaisquer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados com os nossos produtos, já que as condições de aplicação e utilização ficam fora do controlo da empresa. O dono de obra, o seu representante ou o empreiteiro devem assegurar-se da adequabilidade dos nossos produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como zelar pela sua aplicação nas condições correctas e em conformidade com a legislação em vigor. As propriedades indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio.